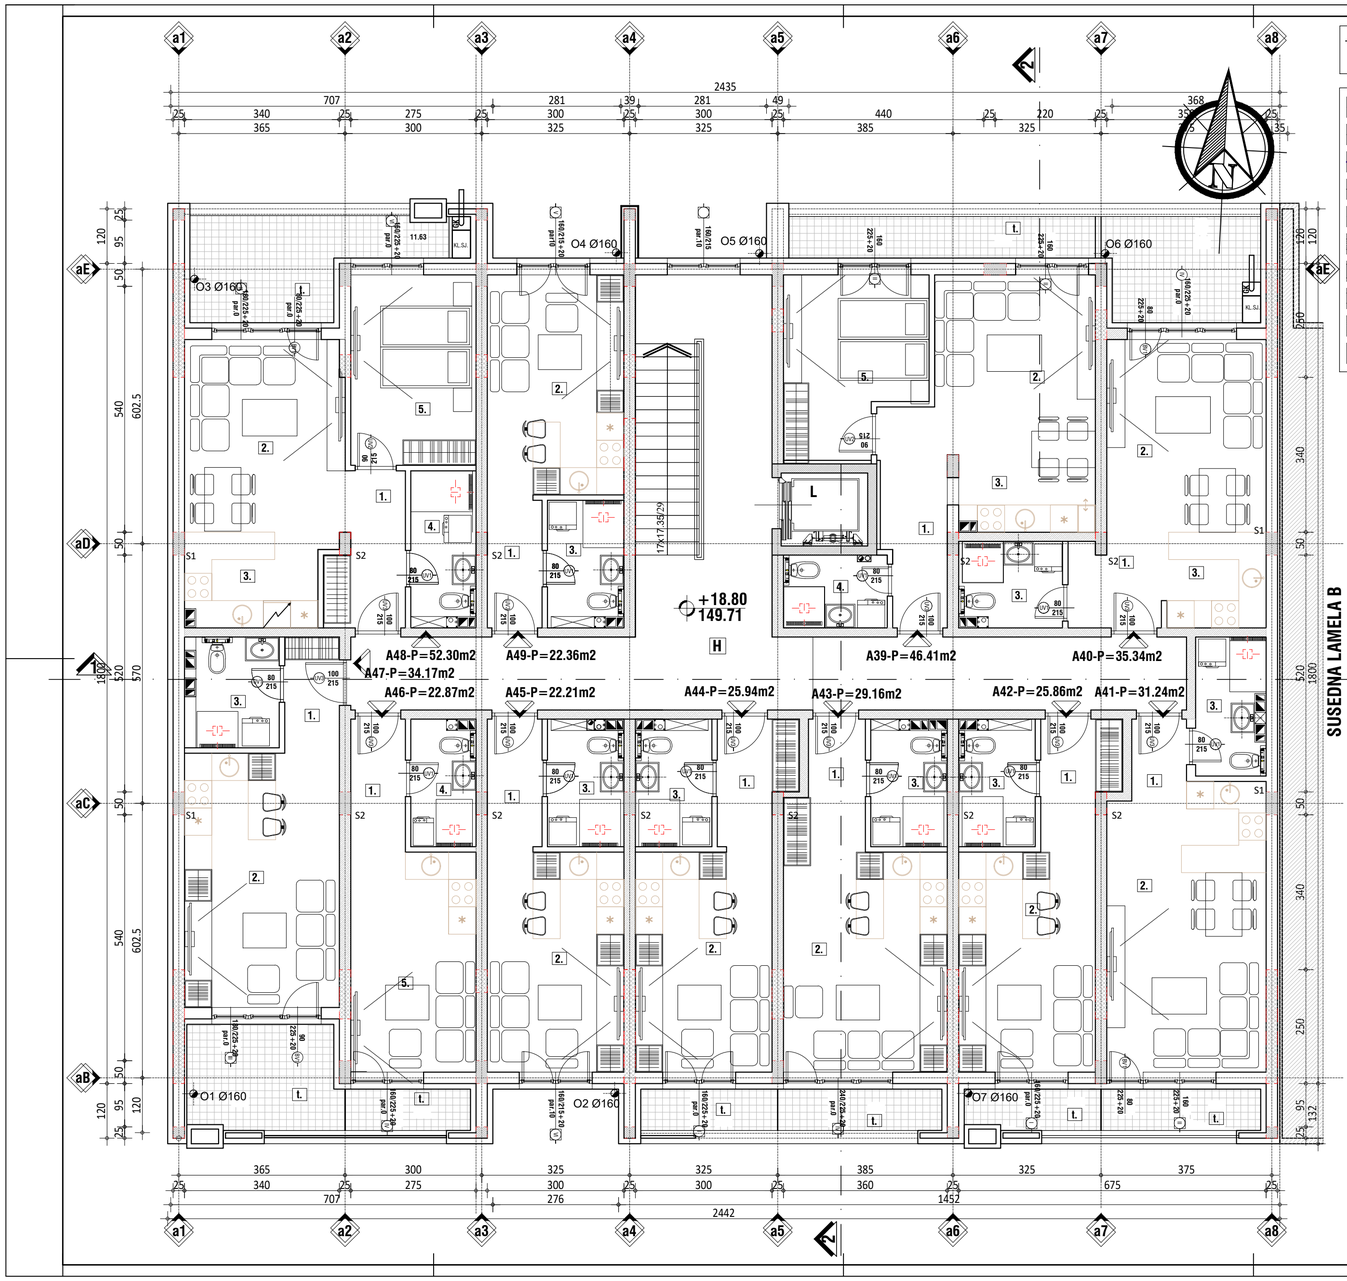

Z.P.		naziv prostorije	P	POD	ZID
	H.	HODNIK	53.21	keramika	akriplast
	L.	LIFT	4.60		
		ZATVORENA NETO POVRŠINA	57.81		
		UKUPNA NETO POVRŠINA	57.81		

STAN A39-dvosobni		naziv prostorije	P	POD	ZID
	1.	ULAZ	6.72	keramika	poludisperzija
	2.	DN. SOBA+TRPEZ.	13.65	keramika	poludisperzija
	3.	KUHINJA	4.99	keramika	ker.+poludisp.
	4.	KUPATILO	3.44	keramika	keramika
	5.	SOBA	11.38	keramika	poludisperzija
		ZATVORENA NETO POVRŠINA	40.18		
	t.	OTVORENA NETO POVRŠINA	6.23	keramika	akriplast
		UKUPNA NETO POVRŠINA	46.41		

STAN A40-garsonjera		naziv prostorije	P	POD	ZID
	1.	ULAZ	3.77	keramika	poludisperzija
		DN. SOBA+TRPEZ.	15.03	keramika	poludisperzija
		KUHINJA	4.75	keramika	ker.+poludisp.
		KUPATILO	3.98	keramika	keramika
		ZATVORENA NETO POVRŠINA	27.53		
	t.	OTVORENA NETO POVRŠINA	7.81	keramika	akriplast
		UKUPNA NETO POVRŠINA	35.34		

SPOLJINI ZID

SFZ 01-01
produžni krečni malter 1800
ili zidne keramičke pločice.....1.50 cm
klima blok.....25.00 cm
polistirenske ploče.....12.00cm
lepak, mrežica, lepak.....0.30cm
silikatna fasadna obrada

SFZ 02-01
produžni krečni malter 1800
ili zidne keramičke pločice.....1.50 cm
armirani beton.....25.00 cm
polistirenske ploče u blokovima.....12.00cm
lepak, mrežica, lepak.....0.30cm
silikatna fasadna obrada

SFZ 02-02
dekorativni zid sa završnom obradom
od klinker pločica
produžni krečni malter 1800
ili zidne keramičke pločice.....1.50 cm
klima blok.....25.00 cm
Rofix EPS-F 040 bela.....12.00cm
Rofix Unistar LIGHT
(malter za lepljenje i armiranje).....0.50cm
armira se sa Rofix P100-gruborn
staklenom mrežicom
Rofix AG 685 SUPERFLEX S2
fleksibilni lepak za keramiku C2 TE S2
Rofix klinker pločice 09-1,8cm

ZID NA DILATACIJI

DZ 01-01
finalna fasadna obrada.....1.50 cm
cementni malter.....1.50 cm
klima blok.....25.00 cm
EPS.....12.00cm
lepak,mrežica,lepak.....0.40cm
finalna obrada.....0.20cm

DZ 01-02
zidne keramičke pločice
građevinski lepak
cementni malter.....1.50 cm
klima blok.....25.00 cm
EPS.....12.00cm
lepak, mrežica, lepak.....0.30cm

DZ 01-03
produžni krečni malter 1800.....1.50 cm
klim blok.....25.00 cm
EPS.....12.00cm
lepak, mrežica, lepak.....0.30cm

ZID IZMEĐU NEGREJANIH PROSTORIJA PODRUMA

UPZ01-01
cementni malter.....1,50 cm
pregradni blok -opeka.....12.00 cm
cementni malter.....1,50 cm

UPZ02-01
cementni malter.....1,50 cm
giter blok.....20.00 cm
cementni malter.....1,50 cm

UPZ03-01
cementni malter.....1,50 cm
armirani beton.....20.00 cm
cementni malter.....1,50 cm

ZID IZMEĐU GERAJNIH PROSTORIJA RAZLIČITIH JEDINICA

UZ 01-01 između dva stana
produžni krečni malter 1800.....1.50 cm
YTONG fono blok FB20.....20.00 cm
produžni krečni malter 1800.....1.50 cm

UZ 01-02
zidne keramičke pločice.....1.20cm
građevinski lepak.....0.50cm
cementni malter.....1.50cm
YTONG fono blok FB 25.....25 cm
cementni malter.....1.50cm
građevinski lepak.....0.50cm
zidne keramičke pločice.....1.20 cm

UZ 01-03 između dva stana
zidne keramičke pločice.....1.00 cm
građevinski lepak.....0.50 cm
cementni malter.....1.50 cm
YTONG fono blok FB25.....25cm
produžni krečni malter 1800.....1.50cm
završna obrada

UNUTRAŠNJI PREGRADNI ZIDOVI

UPZ 01-01
produžni krečni malter 1800.....1.50 cm
pregradni blok, opeka.....12.00 cm
produžni krečni malter 1800.....1.50 cm

UPZ 01-02
zidne keramičke pločice
građevinski lepak
cementni malter.....1.50 cm
pregradni blok, opeka.....12.00 cm
produžni krečni malter 1800.....1.50 cm

UPZ 01-03
zidne keramičke pločice
građevinski lepak
cementni malter.....1.50 cm
pregradni blok, opeka.....12.00 cm
zidne keramičke pločice

ZID PREMA NEGREJANOM PROST.

UZH 01-01 U=0,338 W/m.K
produžni krečni malter 1800.....1.50 cm
YTONG fono blok fb20.....20.00 cm
lepak,mrežica,lepak.....0.40cm
finalna obrada.....0.20cm

UZH 01-02
zidne keramičke pločice
građevinski lepak
cementni malter.....1.50 cm
YTONG fono blok fb 20.....20.00 cm
lepak,mrežica,lepak.....0.40cm
finalna obrada.....0.20cm

UZH 02-01
produžni krečni malter 1800.....1.50 cm
armirani beton.....25.00 cm
ursa fdp 2.....8.00cm
lepak,mrežica,lepak.....0.40cm
finalna obrada.....0.20cm

PODOVI NA TLU

PNT -1 Pod na tlu
cem. košuljica u padu.....15 cm
hidroizolacioni premaz.....0.07 cm
VDP armirano-bet. pl. .....60.00 cm
nearmirani beton.....4.00cm
višeslojna hidroizolacija.....1.00 cm
nearmirani beton.....5.00cm

PNT -2 Pod na tlu
granitna podna keramika.....1.00 cm
cemetna košuljica.....9.00 cm
hidroizolacioni premaz.....0.07 cm
VDP armirano-bet. tem. pl. 60.00 cm
nearmirani beton.....4.00cm
višeslojna hidroizolacija.....1.00 cm
nearmirani beton.....5.00cm

ZID U TLU

SUZ - 1 Zid u tlu
produžni cem. kreč. malter.....2.00 cm
hidroizolacioni premaz.....0.07 cm
VDP armirano-bet. zid/stub.....25.00 cm
višeslojna hidroizolacija.....1.00 cm
građevinski filc .....0.20 cm
klima folija.....0.04 cm
bošić. memb. vazduh+bobice.....0.80 cm
bošić. memb. vazduh+bobice.....0.20 cm
klima folija.....0.04 cm

MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA IZNAD NEGREJANOG PROSTORA

MKH 01-01
međuspratna konstrukcija stana iznad
garažnog nivoa na delu poda sa parketom
parket.....2.20cm
lepak.....0.20cm
samoizravnjajući sloj.....0.30cm
cementna košuljica.....4.30cm
polietilenska folija 1000.....0.02cm
ursa xps n-III-l.....4.00cm
armirano betonska ploča.....16.00cm
LMT tavanica tipa Fert.....16.00cm
ursa fdp 3/vf.....10.00cm

MKH 01-02
međuspratna konstrukcija iznad
garažnog nivoa na delu poda sa keramikom
granitna keramika.....1.00cm
cementni estrih.....1.70cm
cementna košuljica.....4.30cm
polietilenska folija 1000.....0.02cm
ursa xps n-III-l.....3.00cm
armirano betonska ploča.....4.00cm
LMT tavanica tipa Fert.....16.00cm
ursa fdp 3/vf.....10.00cm

MKH 01-03
međuspratna konstrukcija stana iznad
garažnog nivoa na delu poda sanitarnih prostorija
podna keramika.....1.00cm
građevinski lepak.....0.50cm
hidroizolacija.....0.20cm
cementna košuljica u padu.....4.50cm
polietilenska folija 1000.....0.02cm
ursa xps n-III-l.....3.00cm
armirano betonska ploča.....4.00cm
LMT tavanica tipa Fert.....16.00cm
ursa fdp 3/vf.....10.00cm

MKH 01-04
međuspratna konstrukcija hodnika
granitna keramika.....1.00cm
cementni estrih.....1.70cm
cementna košuljica + šulc.....4.30cm
polietilenska folija 1000.....0.02cm
ursa xps n-III-l.....3.00cm
armirano betonska ploča.....4.00cm
LMT tavanica tipa Fert.....16.00cm
produžni malter.....1.50cm

MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA IZNAD OTVORENOG PROLAZA

MKO 01-01
granitna keramika.....2.20cm
cementni estrih.....1.70cm
cementna košuljica.....4.30cm
polietilenska folija 1000.....0.02cm
ursa xps n-III-l.....3.00cm
armirano betonska ploča.....4.00cm
LMT tavanica tipa Fert.....16.00cm
ursa fdp 2.....15.00cm
završna obrada.....0.50cm

MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA IZNAD GREJANOG PROSTORA

MK 01-01
parket.....2.20cm
lepak.....0.20cm
samoizravnjajući sloj.....0.30cm
cementna košuljica.....4.30cm
polietilenska folija 1000.....0.02cm
ursa xps n-III-l.....3.00cm
armirano betonska ploča.....16.00cm
produžni malter.....1.50cm

MK 01-02
granitna keramika.....2.20cm
cementni estrih.....1.70cm
cementna košuljica.....4.30cm
polietilenska folija 1000.....0.02cm
ursa xps n-III-l.....3.00cm
armirano betonska ploča.....4.00cm
LMT tavanica tipa Fert.....16.00cm
produžni malter.....1.50cm

MK 01-03
podna keramika.....1.00cm
građevinski lepak.....0.50cm
hidroizolacija.....0.20cm
cementna košuljica.....5.50cm
polietilenska folija 1000.....0.02cm
ursa xps n-III-l.....3.00cm
armirano betonska ploča.....4.00cm
LMT tavanica tipa Fert.....16.00cm
produžni malter.....1.50cm

RAVAN PROHODAN KROV

RKT 01-03
terasa stana na povučenom spratu iznad grejanog prostora
protivklizna granitna keramika.....1.00cm
građevinski lepak.....0.50cm
hidroizolacija.....0.20cm
cementna košuljica u padu +q139..5.50cm
polietilenska folija 1000.....0.02cm
pir jezgro.....15.00cm
ursa seco pro 100.....0.02cm
armirano betonska ploča.....4.00cm
LMT tavanica tipa Fert.....16.00cm
produžni malter.....1.50cm

RAVAN NEPROHODAN KROV

RKT 02-01
neprohodan ravni objekta
hidroizolacija.....4.00cm
cementna košuljica u padu+šulc...16.00cm
pvc folija 1200.....0.02cm
ursa xps N-III-L.....10.00cm
ursa xps N-III-L.....12.00cm
ursa seco pro 100.....0.02cm
armirano betonska ploča.....16.00cm
LMT tavanica tipa Fert.....16.00cm
produžni malter.....1.50cm

STAN A41-garsonjera		naziv prostorije	P	POD	ZID
	1.	ULAZ	2.16	keramika	poludisperzija
	2.	DN. SOBA+TRPEZ+KUH.	21.55	keramika	ker.+poludisp.
	3.	KUPATILO	4.34	keramika	keramika
		ZATVORENA NETO POVRŠINA	28.05		
	t.	OTVORENA NETO POVRŠINA	3.19	keramika	akriplast
		UKUPNA NETO POVRŠINA	31.24		

STAN A42-garsonjera		naziv prostorije	P	POD	ZID
	1.	ULAZ	4.42	keramika	poludisperzija
	2.	DN. SOBA+TRPEZ+KUH.	14.49	keramika	ker.+poludisp.
	3.	KUPATILO	4.32	keramika	keramika
		ZATVORENA NETO POVRŠINA	23.23		
	t.	OTVORENA NETO POVRŠINA	2.63	keramika	akriplast
		UKUPNA NETO POVRŠINA	25.86		

STAN A43-garsonjera		naziv prostorije	P	POD	ZID
	1.	ULAZ	4.28	keramika	poludisperzija
	2.	DN. SOBA+TRPEZ+KUH.	17.38	keramika	ker.+poludisp.
	3.	KUPATILO	4.22	keramika	keramika
		ZATVORENA NETO POVRŠINA	25.88		
	t.	OTVORENA NETO POVRŠINA	3.28	keramika	akriplast
		UKUPNA NETO POVRŠINA	29.16		

STAN A44-garsonjera		naziv prostorije	P	POD	ZID
	1.	ULAZ	4.28	keramika	poludisperzija
	2.	DN. SOBA+TRPEZ+KUH.	14.61	keramika	ker.+poludisp.
	3.	KUPATILO	4.32	keramika	keramika
		ZATVORENA NETO POVRŠINA	23.21		
	t.	OTVORENA NETO POVRŠINA	2.73	keramika	akriplast
		UKUPNA NETO POVRŠINA	25.94		

STAN A45-garsonj.		naziv prostorije	P	POD	ZID
	1.	ULAZ	3.32	keramika	poludisperzija
	2.	DN. SOBA+TRPEZ+KUH.	14.61	keramika	ker.+poludisp.
	3.	KUPATILO	4.28	keramika	keramika
		ZATVORENA NETO POVRŠINA	22.21		
		UKUPNA NETO POVRŠINA	22.21		

STAN A46-garsonjera		naziv prostorije	P	POD	ZID
	1.	ULAZ	3.46	keramika	poludisperzija
	2.	DN. SOBA+TRPEZ+KUH.	13.28	keramika	ker.+poludisp.
	3.	KUPATILO	3.63	keramika	keramika
		ZATVORENA NETO POVRŠINA	20.37		
	t.	OTVORENA NETO POVRŠINA	2.50	keramika	akriplast
		UKUPNA NETO POVRŠINA	22.87		

STAN A47-garsonjera		naziv prostorije	P	POD	ZID
	1.	ULAZ	3.05	keramika	poludisperzija
	2.	DN. SOBA+TRPEZ+KUH.	18.93	keramika	ker.+poludisp.
	3.	KUPATILO	4.55	keramika	keramika
		ZATVORENA NETO POVRŠINA	26.53		
	t.	OTVORENA NETO POVRŠINA	7.64	keramika	akriplast
		UKUPNA NETO POVRŠINA	34.17		

STAN A48-dvosobni		naziv prostorije	P	POD	ZID
	1.	ULAZ	5.22	keramika	poludisperzija
	2.	DN. SOBA+TRPEZ.	14.82	keramika	poludisperzija
	3.	KUHINJA	6.17	keramika	ker.+poludisp.
	4.	KUPATILO	4.53	keramika	keramika
	5.	SOBA	11.49	keramika	poludisperzija
		ZATVORENA NETO POVRŠINA	42.23		
	t.	OTVORENA NETO POVRŠINA	10.07	keramika	akriplast
		UKUPNA NETO POVRŠINA	52.30		

STAN A49-garsonj.		naziv prostorije	P	POD	ZID
	1.	ULAZ	3.40	keramika	poludisperzija
	2.	DN. SOBA+TRPEZ+KUH.	14.60	keramika	ker.+poludisp.
	3.	KUPATILO	4.36	keramika	keramika
		ZATVORENA NETO POVRŠINA	22.36		
		UKUPNA NETO POVRŠINA	22.36		

REKAPITULACIJA POVRŠINA ZA ETAŽU VI SPRATA-LAMELA A

	jedinica	zatvorena P	otvorena P	zbirno P
1.	STAN A39-dvosobni	40.18	6.23	46.41
2.	STAN A40-garsonjera	27.53	7.81	35.34
3.	STAN A41-garsonjera	28.05	3.19	31.24
4.	STAN A42-garsonjera	23.23	2.63	25.86
5.	STAN A43-garsonjera	25.88	3.28	29.16
6.	STAN A44-garsonjera	23.21	2.73	25.94
7.	STAN A45-garsonjera	22.21		22.21
8.	STAN A46-garsonjera	20.37	2.50	22.87
9.	STAN A47-garsonjera	26.53	7.64	34.17
10.	STAN A48-dvosobni	42.23	10.07	52.30
11.	STAN A49-garsonjera	22.36		22.36
	NETO POVRŠINA STAMBENOG PROSTORA	301.78	46.08	347.86
	NETO POVRŠINA ZAJEDNIČKIH PROSTORA	57.81		57.81
	UKUPNA NETO POVRŠINA ETAŽE:			405.67
	BRUTO POVRŠINA ETAŽE:			492.51

E:\ARHIVA\LAMELA DASA\PROJEKAT\OSNOVI2.JPG

BIRO ZA PROJEKTOVANJE

PROJEKAT OBJEKTA : VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT, PRVA FAZA LAMELA A_ spratnost:Su+P+6+Ps_
NA k.p.br.5824/1 I 2190/8 , KO Paračin-grad

INVESTITOR : STANOJEVIĆ NOVICA DONJE VIDOVO

ODGOVORNI PROJEKTANT : DRAGANA MACIĆ, dipl.inž.arh.

PROJEKTANT SARADNIK :

PROJEKAT : 1-PROJEKAT ARHITEKTURE

CRTEŽ : OSNOVA VI SPRATA

faza: PGD

datum:DECEMBAR 2022.god.

razmera : 1 : 75

broj lista : 09